



アカデミー賞受賞の実績を持つモーションコントロール雲台メーカー MRMC(Mark Roberts Motion Control) のリモートヘッドです。自重は 5kg と軽量ながら、最大カメラ搭載質量は 13kg まで可能なので一眼レフカメラから小型ビデオカメラ、さらに ENG カメラも載せることができます。動きは非常に滑らかで最高回転スピードは、標準仕様で 1 秒間に 30°、さらにオプションで 1 秒間に 100° 動かすことも可能です。セッティングは、リグやリニアレール※1、屋内の天井部への取り付け、車の中などの狭い場所でのリモート操作などコンパクトさと軽量を生かし、様々なセッティング方法があります。

またオペレートバリエーションは多岐にわたり、ジョイスティックコントローラー、ハンドウィールシステム、パンバーシステム、PDA による操作、コンピューターシステムによる操作などのバリエーションの中から選択することができます。

※1 リニアレールは 1 秒間に 4 メートル移動

主な仕様

自重：5kg

最高回転スピード：30° /1 秒間

※オプションで 100° /1 秒間が可能

外形寸法：125mm×182mm×269mm

最大カメラ搭載質量：13kg

入力電圧：DC 24V/ AC 110 ~ 240V





リニアレールとコントローラー




車内撮影の様子

リニアレールとのジョイント


※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

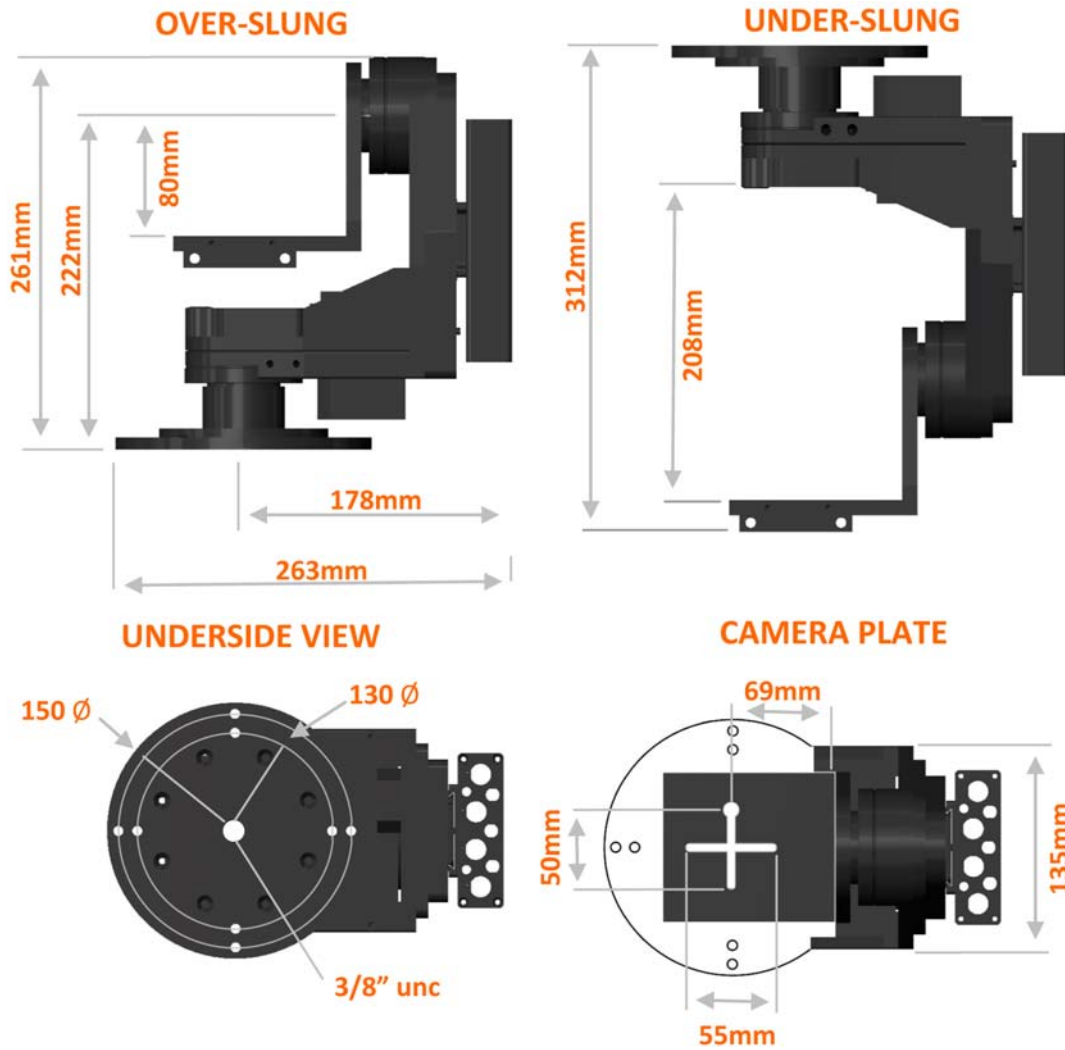

ズームコントローラー



フォーカス&アイリス



パンバーシステム



PC制御



ハンドヘルドボックス



グリップスティック



ハンドウィール

オプションにより、
撮影シーンに合わせて
応用性のある操作
が可能になります。

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。