


接写台CV-3A 接写撮影装置

弊社最新の技術とユーザー様のご意見ご要望が結集した全く新しい接写台です。各種の図版、文字タイトル、絵、写真などを上下左右、斜めに移動させて接写撮影することが可能です。リモコンにより自由に撮影位置決めができ移動撮影ブレがありません。

- 接写板が平面、斜め、上下、左右に移動します。
上下移動：中心より各700mm
左右移動：中心より各470mm
- 撮影位置決めが片手で素早くできます。(リモコン使用)
- 移動スピードはバリエブルスピード方式で調整できます。
- 滑り止め付きの接写板は前面より取り外しができ表裏両面を利用できます。(被写体はマグネットで押さえます)

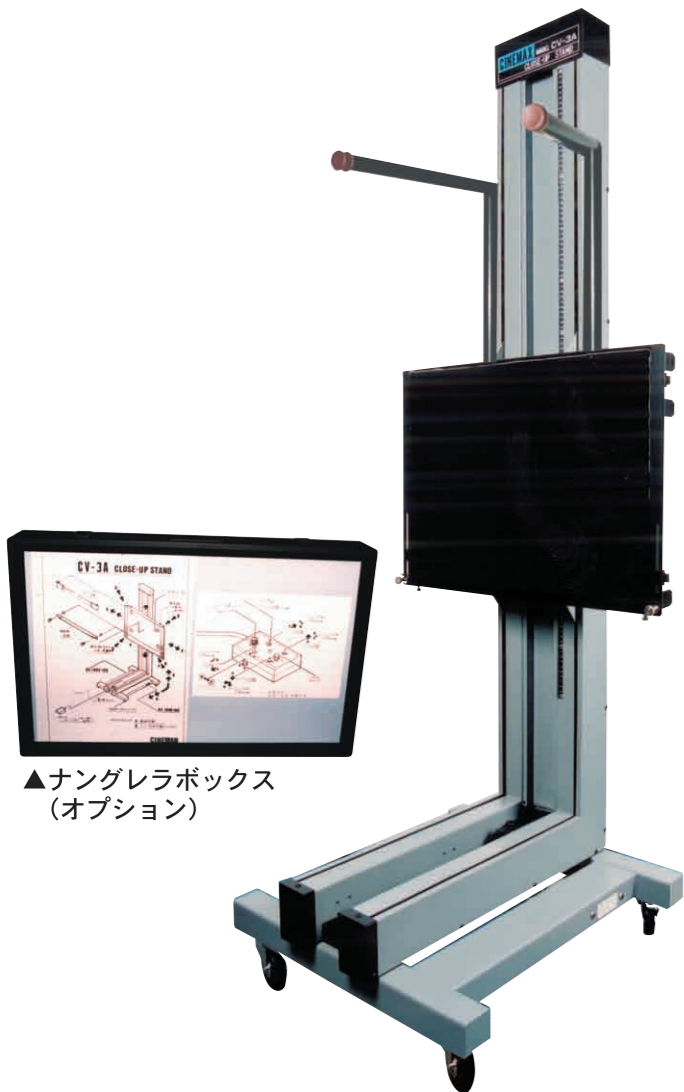

▲ナングレラボックス (オプション)

仕様

接写板 600×450mm
リモートコントローラー 上下左右、斜め
マグネット φ100×2個 φ500×4個

オプション

ライティングポール ライティングポール2本(取付フランジ付)
接写押え枠・ナングレラガラス部一式

定格

電源 AC100V
外形寸法 600(幅)×680(奥行)×1770(高さ)mm
質量 約48kg

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。
◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。
※ 本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



有限会社 シネマックス

〒359-0024 埼玉県所沢市下安松901-46
TEL : 04-2944-4691 FAX : 04-2944-4801
E-mail : info@cinemax.jp
http://www.cinemax.jp

接写台 CV-5A 接写撮影装置

テーブル上に設置することができ、カメラの上下移動はスプリング方式(手動)で行えます。XYステージはバリエブル方式コントローラーにより操作することができ、またXYステージをベースに内蔵させることにより、低い位置からの接写撮影を可能にしました。



▲1Uコントローラー (オプション品)

- 接写板が平面、斜め、上下、左右に移動します。
上下移動：中心より各700mm
左右移動：中心より各470mm
- 支柱上部にローラーがあり、撮影時カメラコードが絡む心配がありません。
- 移動スピードはバリエブルスピード方式で調整できます。

仕様

照明 蛍光灯15W×4灯 (インバータ)
ステージベース X-Y、回転 (バリエブル方式)
コントローラー XY移動、回転、センター復帰
カメラ上下 手動スプリング方式
カメラ耐荷重 12kg

オプション

ナングレラガラス
1Uコントローラー ズーム、フォーカス機能
アイリス、センター復帰

定格

電源 AC100V
外形寸法 60(幅)×82(奥行)×136(高さ)cm
質量 約32kg

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。
◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。
※ 本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



有限会社 シネマックス

〒359-0024 埼玉県所沢市下安松901-46
TEL : 04-2944-4691 FAX : 04-2944-4801
E-mail : info@cinemax.jp
http://www.cinemax.jp