


撮影現場で誕生した 軽量で多用途、 高出力で美しいリングライトシステム

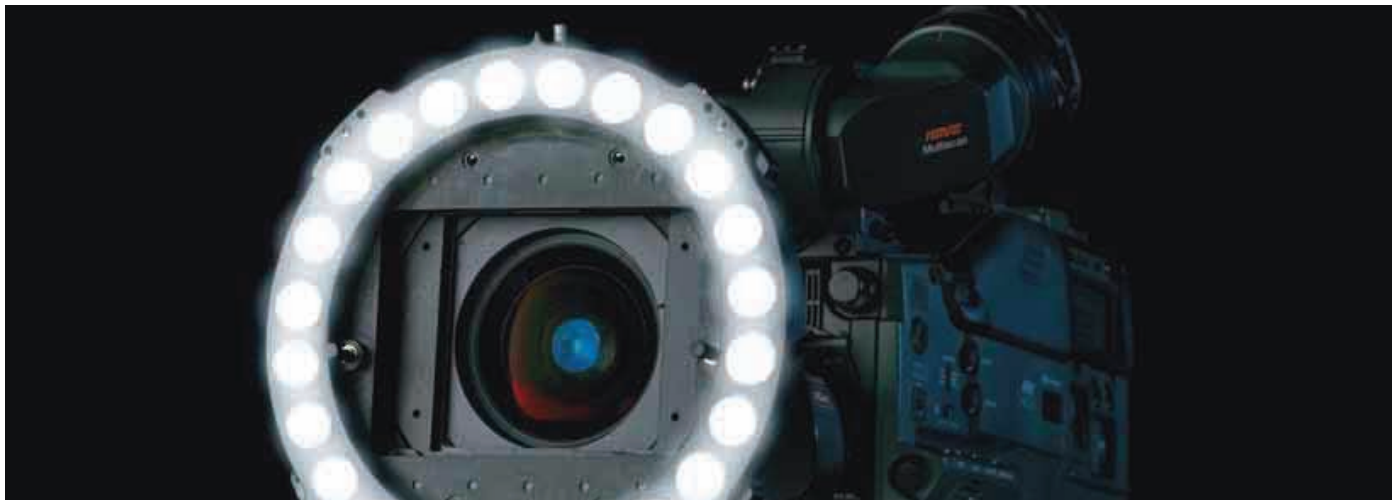

kisslite白色光源3200Kおよび5600Kは、多目的で軽量、携帯可能なLEDリングライトシステムです。コマーシャルやドラマ、ドキュメンタリーの撮影に使用される固体照明のメリットを全て備えており、さらにフィルタートレイ・ハウジングも含まれています。

kissliteは軽量で美しい光源または補助光を提供するため、ステディカム®に最適なツールである一方、主光源の質を損なわない軽量の補助光が必要とされる、ハンディカムやドリー、クレーンを使った撮影にも理想的です。

kissliteリングライトユニットは、最も一般的に使用されている固定バレルレンズの鏡筒に取り付けることができ、Arri 標準の19mmおよび15mmバー、軽量15mmバー、そしてPanavision® PVバーに対応したアダプタークランプを備えています。また117mmから77mmまでのレンズにほとんど適合する、ステップダウンリングもご用意しています。

kissliteリングライトの動力源である小型で軽量の専用電源ユニットは、12~24ボルトのいずれのバッテリー、ビデオバッテリーからも電力を得ることができます。

そして、フリッカーのない出力を生み出すコントロールボックスでは、リングを扇形に四分した上下左右の照明サブセットを個別に切り替えられるほか、色温度を変化させることなく100%から5%まで照明を落とすことも可能です。電源装置にはその時点の調光レベル、フルの色温度での即時立ち上げ機能も備わっています。


一体化したフィルタートレイ・ハウジングに1箇所ずつ設けられている回転ステージと固定ステージは、4"および4"x5.65"フィルターのいずれのフィルタートレイにも対応しています。また歯車付きのトップおよびボトムフラッグもご用意しています*。独自のkissliteワイヤレスリモートユニットでは、最大200mの距離からの調光操作や照明サブセット操作が可能です。

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。

◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。

※本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

*特許出願中



“素晴らしい着想と優れた設計から生まれた、極めてフレキシブルな照明装置。”
 撮影監督・イギリス映画撮影監督協会会員 DAF HOBSON氏

取り付けブラケット

- Arri 19mmバー
- Arri/Aaton/Chrosziel 軽量15mmバー
- Arri 標準オフセット15mmバー
- Panavision® PVバー
- フラッグスタンドアダプター

ステップダウンリング

- リング23点の内訳:
- 117mm Canon 21:1 HDTV対応
 - 114mm Arri マスタープライムレンズ対応
 - 112mm Panavision プリモ・プライムレンズ対応
 - 110mm Cooke S4レンズ
14-135mm対応
 - 95mm Canon ズーム 7-56, 8 -64, 11-165対応
 - 92mm Angenieux 12x5.5対応
 - 87mm Zeiss T2 10-100,
11-110, 12-120対応
 - 80mm Zeiss プライムレンズT1.3
9.5-85, T2.1 24-135対応

入力電圧範囲

- 12-40ボルト
- 有線リモートコントロールオプション
簡易な有線リモート調光オプションで、最大10mの距離からの操作が可能。
- 無線リモートコントロールオプション
撮影監督や照明助手によるライティング管理を支援する、独自の無線リモコンオプションは、特にクレーンやドリー、ステディカム®を使った撮影に併用すると便利。
- 特徴:調光機能、オン/オフ、照明サブセット切り替えの遠隔操作や、選択可能なアドレス(selectable address)、グローバルレスポンスオプション(global response options)、ならびに200mに及ぶ操作距離。UKおよび米国でライセンス不要な周波数帯を採用。

“特に従来型の照明設備に加えてみると分かるが、**kisslite**は最もユーザーの心をくすぐる／有望な(flattering) 光源のひとつだ。とりわけステディカムでトラッキングショットを撮る場合、ライティングに更なる繊細さと選択肢を提供してくれる。” 撮影監督 MIKE SPRAGG氏

測光データ一覧表

	フットキャンドル	ルクス
1フィート	432	
2フィート	228	
3フィート	120	
1メートル		1300
4フィート	77	
5フィート	59	
6フィート	42	
2メートル		416



数値は異なる場合があります。

デイトライト調整ヘッド(daylight balanced head)での測定に基づく。

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。

◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。

※本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

*特許出願中