

ショルダータイプの性能・機能を凝縮した放送業務用ハンディカメラ。

P2HD



P2HDシリーズAG-HPX250は、レンズ部・カメラ部・レコーダー部すべてに最新テクノロジーを導入した高性能ハンディカメラ。広角から望遠までワイドなレンジとマニュアル3リングを備えた新開発22倍レンズ。高感度・低ノイズの1/3型220万画素“U.L.T.”(Ultra Luminance Technology) 3MOSイメージセンサー。

ハンディタイプとして初サポートのAVC-Intraコーデック。この組合せにより、ショルダータイプカメラレコーダーに迫る性能と、1920×1080フルHD解像度・10bit 4:2:2フルサンプリングの高画質収録を実現。さらにVFR(バリエブル・フレームレート)機能などの映像表現、マルチカメラ同期など放送・制作のシステム運用にも対応。またスタイリッシュな新デザインにより機動性・操作性を兼ね備えています。収録品質と運用性、そしてハンディカメラの機動力で、取材・収録に新しい次元を拓きます。

ズーム・フォーカス・アイリスの3マニュアルリング

操作面もメカニカル(カム式)ズームリングに加え、フォーカスリング、アイリスリングを備えた3リング構成。ズームリングの粘りのある操作感も含め、交換レンズに近い感覚のマニュアル操作が可能です。

フォーカスリング ズームリング
アイリスリング




【仕様】

電源 DC 7.2 V(バッテリー使用時)/ DC 7.9 V(AVアダプター使用時)
消費電力 15.0 W(液晶モニター使用時)
動作周囲温度/湿度 0°C~40°C/10%~80%(結露なし)
質量 約2.5 kg(本体のみ)
外形寸法 幅180 mm×高さ195 mm×奥行き438 mm
(本体のみ、突起部を除く)

プログレッシブ対応の“U.L.T.”
(Ultra Luminance Technology)
イメージセンサーを搭載。

【付属品】

ACアダプター、充電器、ACコード、バッテリー(5400 mAh)、ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き)、ショルダーベルト、マイクホルダー一式、アイカップ、P2カードドライバーソフト(CD-ROM)

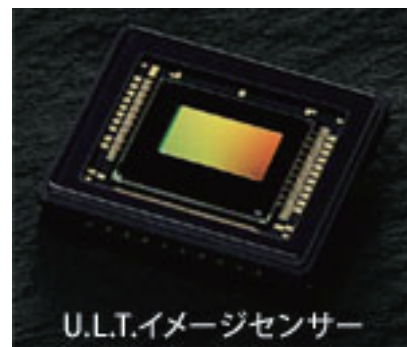

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。